

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแดง 3/1 หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 316,800 บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแดง 3/1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้วจำนวนไม่น้อย 227.50 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.15 เมตร ยาว 65.00 เมตร จำนวน 2 ด้าน และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่ อบต.เขาแดงกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 308,000 บาท (-สามแสนแปดพันบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.6)
 - 5.2 แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์เณร ประธานกรรมการ
 2. นางสาวดรุวรรณ กระจ่างศรี กรรมการ
 3. นายอภิเดช เพชรอยู่ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง.....

ที่ ปช.๗๓๓๑๑๓.....วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒.....

เรื่อง.....การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง.....

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงที่ ๑๕๔ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณา แล้วเสร็จ


๑.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เขาแดง ๓/๓ กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๖๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ม^๒.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๕.๐๐ ม.จำนวน ๒ ด้านและติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่ อบต.เขาแดงกำหนด) บ้านเขาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาแดง งบประมาณ ๓๑๖, ๘๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๓๐๘, ๐๐๐.๐๐ บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคากลางการก่อสร้าง ที่ได้ประมาณการมานั้น เป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง และเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง จึงเห็นควรให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

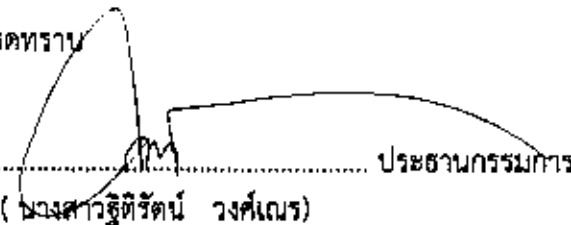

ประธานกรรมการ

(นางสาวรุติรัตน์ วงศ์เนม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....




กรรมการ

(นางสาวศรณวรรณ กระจ่างศรี)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....



กรรมการ

(นายอภิเดช เพชรอยู่)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเขาแดง

() เห็นควรดำเนินการ

() เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....



(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

() เห็นชอบตามที่เสนอ

() อื่นๆ.....

(ลงชื่อ).....



(นายบัญชา เสือเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

สรุปผลการประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประเภท ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ เขาแดง 3/1 กว้าง 3.50 ม. ยาว 65.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือ พื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว
จำนวนไม่น้อยกว่า 227.50 ม². พร้อมวางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.15 ม.ยาว 65.00 ม.จำนวน 2 ด้าน
และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่ อบต.เขาแดงกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาแดง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแดง อำเภออุบลูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	226,281.27	1.3624	308,285.60	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	-เงินจ่ายล่วงหน้า	0%			
	-เงินประกันผลงาน	0%			
	-คอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			308,285.60	
	ปรับราคา			308,000.00	
	สามแสนแปดพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ ราคาวัสดุ จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ปี 2562 และจากการสืบราคา
ราคาค่าแรง จากกรมบัญชีกลาง
ราคาน้ำมัน อ.เมือง 26.00-26.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวอุษิตีรัตน์ วงศ์เนตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวอรุณวรรณ กระจำศรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอภิเดช เพชรอยู่)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการราคาก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เขมแดง 3/1

ปร. 4 แผนที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขมแดง หมู่ที่ 2 ตำบลเขมแดง อำเภอภูงิ้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	260.00	-	-	1.68	436.80	436.80	
	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	39.00	1,970.00	76,830.00	-	-	76,830.00	
	- ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	227.50	-	-	11.93	2,714.08	2,714.08	
	- ยางแอสฟัลท์	ลิตร	9.10	19.30	175.63	-	-	175.63	
	- ค่าหอยค้อยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	45.50	-	-	13.65	621.08	621.08	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	227.50	27.00	6,142.50	5.00	1,137.50	7,280.00	
	- เหล็ก 5D.30 Ø12 มม.	เส้น	5.00	176.03	880.15	29.21	146.05	1,026.20	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบใช้ 5 ครั้ง	ลบ.พ.	14.23	648.00	9,221.04	-	-	9,221.04	
	- ไม้ค้ำยัน 30%	ลบ.พ.	4.27	579.44	2,474.21	-	-	2,474.21	
	- ค่าแรงไม้แบบ	ม.	65.00	-	-	20.60	1,339.00	1,339.00	
	- ตะปู	กก.	5.00	42.50	212.50	-	-	212.50	
	รวม ค่าวัสดุและค่าแรง งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				95,936.03		6,394.50	102,330.53	

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขามดง หมู่ที่ 2 ตำบลเขามดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานวางระบายน้ำ								
	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	1.95	1,970.00	3,841.50			3,841.50	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบใช้ 5 ครั้ง	ลบ.พ.	28.46	648.00	18,442.08	-	-	18,442.08	
	- ไม้ค้ำยัน 30%	ลบ.พ.	8.54	579.44	4,948.42	-	-	4,948.42	
	- ค่าแรงไม้แบบ	ม.	130.00	-	-	20.60	2,678.00	2,678.00	
	- ตะปู	กก.	10.00	42.50	425.00	-	-	425.00	
	งานฝารวางระบายน้ำ								
	- เหล็กฉากขนาด L 50 x 50 x 6 มม.	ท่อน	22.00	626.17	13,775.74			13,775.74	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก L 50 x 50 x 6 มม.	ก.ก.	589.60	-	-	10.00	5,896.00	5,896.00	
	- เหล็กแบน ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	ท่อน	158.00	330.00	52,140.00			52,140.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กแบน ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	ก.ก.	2,180.40	-	-	10.00	21,804.00	21,804.00	
	รวม ค่าวัสดุและค่าแรง งานวางระบายน้ำ				93,572.74		30,378.00	123,950.74	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงินทั้งสิ้น				189,508.77		36,772.50	226,281.27	